

TRAILER COMPONENTS: Montageanleitung Steckachsen Adapter Leggero



! WARNUNG !

Bevor Du unsere Steckachse mit Adapter montierst, musst Du feststellen, ob Dein Fahrrad für den Anhängerbetrieb zugelassen ist. Schaue in der Bedienungsanleitung des Fahrrads nach, erkundige Dich beim Hersteller oder frage einen Fahrradhändler.

Das Zugfahrrad muss für den Anhängerbetrieb zugelassen sein. Das Fahren mit dem Anhänger mit einem vom Hersteller nicht freigegebenen Zugfahrrad kann zu Rahmenbrüchen oder anderen Materialproblemen führen. Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen können die Folge sein.

Solltest Du dir nicht sicher sein, wie Du unsere Steckachse mit Adapter fachgerecht montieren sollst, wende Dich an eine Fachwerkstatt.

Unsere Steckachse mit Adapter muss fachgerecht montiert werden. Ein nicht korrekt montierte Steckachse mit Adapter kann sich während der Fahrt lösen und zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Das solltest Du unbedingt beachten:

- *Unsere Steckachsen mit Adapter sind nur für Fahrräder und Pedelecs (max. **25km/h**) zugelassen, **nicht** für S-Pedelecs oder E-Bikes ab 25km/h!*
- *Wir weisen alle Händler und Endverbraucher darauf hin, dass Sie im Sinne der Produkthaftung selbst für das Gesamtsystem Fahrrad-Anhänger und dessen korrekte Funktion verantwortlich sind!*
- *Es liegt in deiner Verantwortung die korrekte Gewindegröße und Einbaulänge [mm] deiner jetzigen Steckachse am Rad festzustellen. Versuche nicht unsere Steckachse mit Adapter in einer anderen Gewindegröße in deine Hinterradnabe zu montieren. Eine falsche Gewindegröße kann dein Fahrrad beschädigen. Solltest Du dir unsicher bei der Ermittlung der richtigen Gewindegröße und Einbaulänge sein, kontaktiere uns per Email oder telefonisch, wir helfen dir gerne dabei.*
- ***nicht verwendbar** bei Räder aus Carbon, bzw. mit Carbon Ausfallenden und Carbon-Hinterbau!*
- *Überprüfe regelmäßig die korrekte Drehmomenteinstellung und Spielfreiheit aller Bauteile vor dem Gebrauch deines Fahrrades im Anhängerbetrieb!*
- *Wenn Du keinen kalibrierten Drehmomentschlüssel für die Montage unserer Steckachse mit Adapter hast, wende Dich an eine Fachwerkstatt.*



ZUR MONTAGE

WICHTIG: Montage des Anhängers immer in Fahrtrichtung auf der linken Seite!

Wir empfehlen das Gewinde der Steckachse vor Verwendung mit entsprechender Montagepaste einzuschmieren, das verhindert Reibung, Kontaktkorrosion und Verschleiß.

Für das Festziehen der Steckachse benötigst Du einen Maulschlüssel **SW17mm**, oder wenn Du einen Drehmomentschlüssel mit langer 17er Nuss hast, noch besser.

Das Anzugsmoment entnehme bitte der Bedienungsanleitung deines Fahrrades, in der Regel **12-15Nm** bei Stahl- und Aluminiumrahmen.

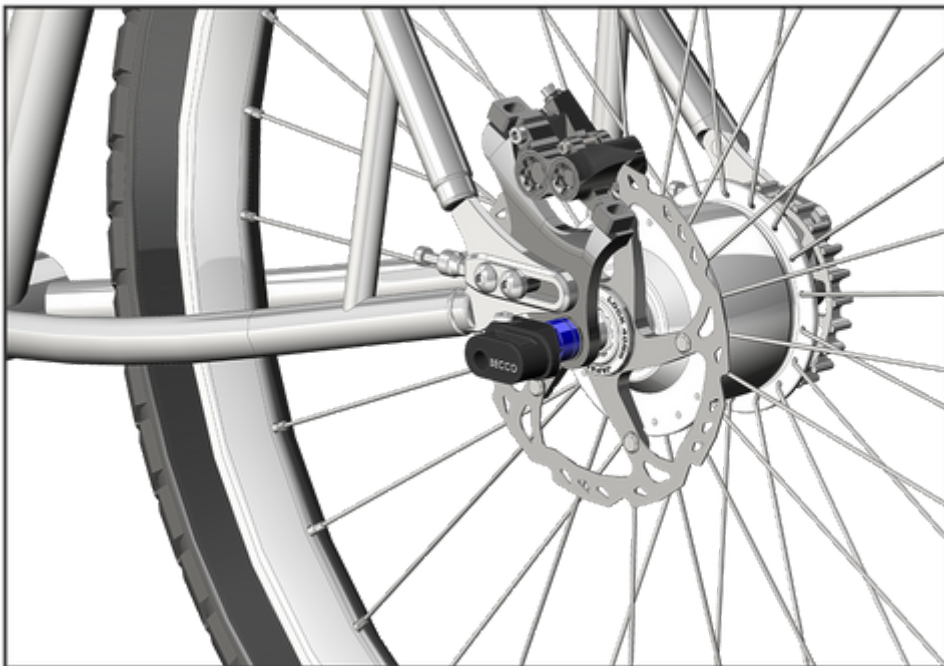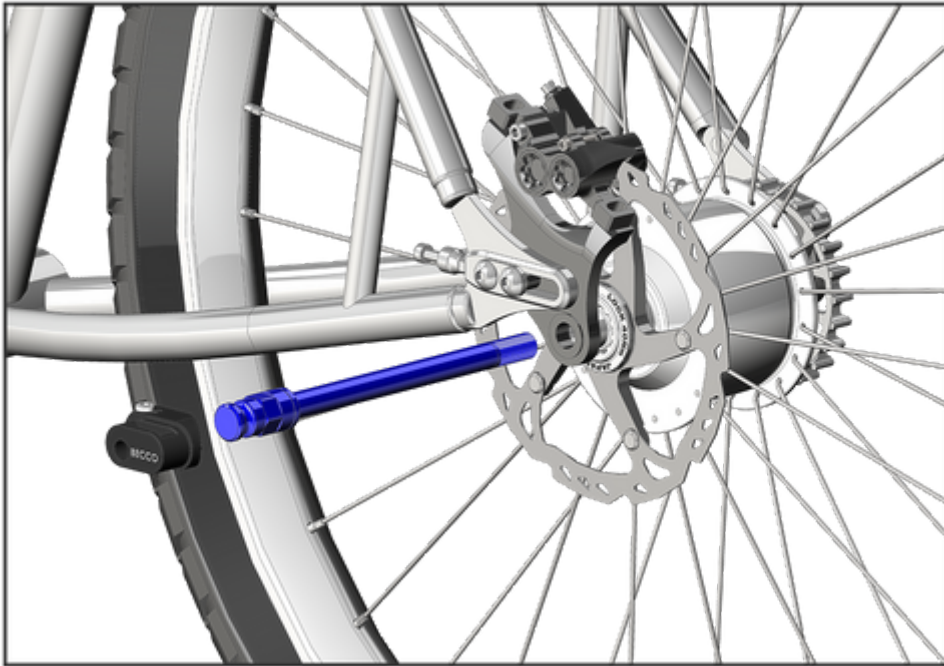

Vor dem Anbringen der **Leggero** Deichsel, schieb den **BECCO**-Adapter über den Adapter der Steckachse und benutze einen ISK.-Schlüssel **3mm**, um die Zylinderschraube **M5 x 25mm** des BECCO-Adapters mit einem Anzugsmoment von **max. 5 Nm** festzuziehen.

Quelle: Trailer Components